

## wittenberg »alkersum« AUFBAUSTRALER **wi-1sab/wi-2sab**

Aufbaustrahler mit dreh- und schwenkbarem Strahlerkopf in quaderförmigen Wandaufbaugeschäule, pulverbeschichtet, inkl. elektronischem Trafo/Konverter


»alkersum« Surface-mounted spotlight with rotatable and tiltable spotlight heads in a rectangular, wall-mounted housing, powder-coated, electronic ballast/converter included

- pulverbesch. (RAL 9016) weiß matt  
powder-coated white matt
- chrom glänzend (chrom)  
polished chrome
- pulverbesch. DB 702 grau metallic (DB 702)  
powder-coated metallic grey
- pulverbesch. (mawa 9005) schwarz matt  
powder-coated matt black


RAL-Farben oder mawa-Eloxalfarben auf Anfrage  
RAL colors or mawa anodized colors on request



wi-1sab

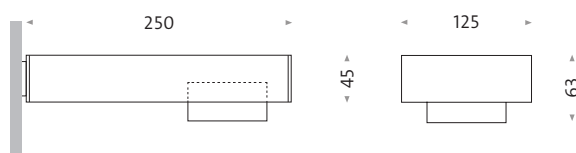

wi-2sab

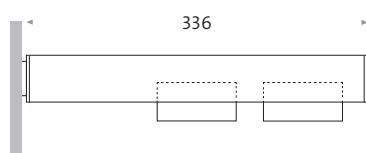

### wi-1sab/wi-2sab

Design: mawa design

Kopf 355° dreh- und 90° schwenkbar,  
head 355° rotatable and 90° tiltable

NV (LV): GY 6,35 für QT12 35 W/12 V, EEL=A+, A, B

Abstrahlwinkel: 15° (Standard) / 30° / 45°

empfohlenes Leuchtmittel:

Osram Halostar Pro 35 W, EEL=B

HIT: PGJ5 20W/35W, 18° / 36°

LED: je 8,4W / 700 mA, CRI > 90, 750 lm,

Lichtfarbe light color: 2700K / 3000K

Abstrahlwinkel beam angle: 15° / 24° / 37°

LED Lebensdauer > 50 000 Std., EEL=A