IN THE WIND FLOOR

Arihiro Miyake

Steh- und Pendelleuchte mit warmer und diffuser LED-Beleuchtung. Die Struktur wird mit einem von NEMO entwickelten Twist Off-Axis- Verfahren des fließgepressten Aluminiums realisiert (zum Patent angemeldet). Dies erlaubt eine 360° LEDBeleuchtung. Die Kopfteile sind aus Aluminiumdruckguß. Die Diffusoren sind aus opalweißem Methacrylat. Die Struktur ist matt weiß, matt schwarz, titangrau oder goldfarben lackiert. Dimmbarer Schalter am Kabel in der Ausführung als Stehleuchte.

LED 2700K

LEUCHTMITTEL

Leuchtmittel	linear LED
Leistung	58W
Ausstrahlung	diffused, 360°
Switching	dimmable
Spannung	110/230V
Farbtemperatur	2700K
Lichtstrom	2570lm (real flux)
Farbwiedergabe	83
Energieklasse	A+
IP-Klasse	20
Materialien	aluminium + PC
Notes	cable lenght 2m, dimmer on cable, patent pending

Codes	*Structure/Diffuser*
ITW LWW 22	white/white
ITW LNW 22	black/white
ITW LGW 22	gold/white
ITW LDW 22	titan grey/white

PACKAGE

Package 01	30x32x12 cm / Gross weight: 6 Kg
Package 02	28x28x195 cm / Gross weight: 5.5 Kg

Certificazioni

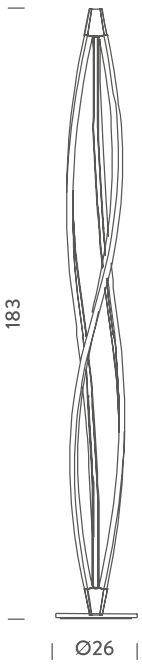

LED 3000K

LEUCHTMITTEL

Leuchtmittel	linear LED
Leistung	58W
Ausstrahlung	diffused, 360°
Switching	dimmable
Spannung	110/230V
Farbtemperatur	3000K
Lichtstrom	2850lm (real flux)
Farbwiedergabe	83
Energieklasse	A+
IP-Klasse	20
Materialien	aluminium + PC
Notes	cable lenght 2m, dimmer on cable, patent pending

Codes	*Structure/Diffuser*
ITW LWW 21	white/white
ITW LNW 21	black/white
ITW LGW 21	gold/white
ITW LDW 21	titan grey/white

PACKAGE

Package 01	30x32x12 cm / Gross weight: 6 Kg
Package 02	28x28x195 cm / Gross weight: 5.5 Kg
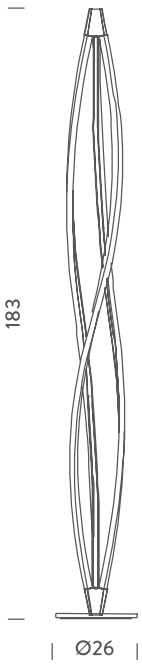
Certificazioni