Produktinformation

die HightechManufaktur

LED

»pera«

AUSSENLEUCHTE pe 1 / pe 2

Die LED Aussenleuchte „pera“ mit Up- und/oder Downlight ist mit einer Eloxalschichtdicke von 20 µm im wahrsten Sinne des Wortes „seewasserfest“. Das massive, aus einem Stück gefräste Aluminiumgehäuse ist edelstahlähnlich oder mittelbronze eloxiert, ohne sichtbare Verschraubung.
Die Spezialabdeckungen aus Satinice lassen sich mittels eines Glassaugers revisionieren.

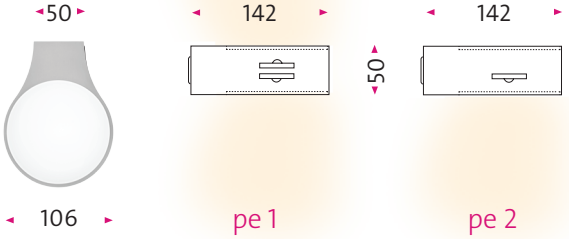

pe 1 / pe 2

Design: Kressel&Schelle

Aluminiumgehäuse,

Farbtöne: glasperlgestrahlt, glanzgebeizt eloxiert mittelbronze C33 oder edelstahlähnlich C31, ohne sichtbare Verschraubung,

Eloxalschichtdicke 20µm, seewasserfest IP 54

Fassung:

pe 1: 2x 220V HV-LED, 4W, 3000 K, 2x 330 lm

pe 2: 1x 220V HV-LED, 4W, 3000 K, 330 lm

Maße: 106 x 50 x 142 mm , Gewicht: 900 g

Baureihe DEKRA geprüft